

Detector WiFi de Scurgeri de Apă



Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare și să îl păstrați pentru referințe viitoare.


- Parametri produs
- Tensiune de alimentare: DC 3V (baterie CR123A)
- Curent în repaus: ≤20 μA
- Curent în alarmă: ≤125 mA
- Indicație baterie scăzută: ≤2.6 V
- WiFi: 802.11 b/g/n
- Metodă de detecție: detecție apă
- Metodă de instalare: montare pe podea
- Temperatură de funcționare: -10 – 50°C
- Umiditate de funcționare: până la 95% RH

Cum se utilizează:
Descărcați aplicația Tuya Smart din magazinele de aplicații sau scanați codul QR de mai jos.




Android/iOS

2. Înregistrați-vă și conectați-vă în aplicație folosind numărul de telefon.
Apăsati „+” în interfața „My Home” sau pe butonul central „Add Device”.
Selectați categoria Security Sensor și apoi apăsați pe senzorul dorit.

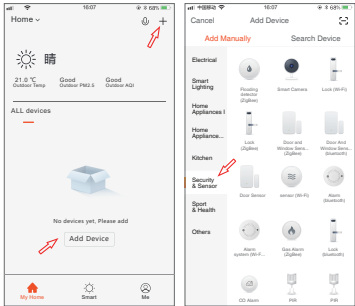


3. Folosiți acul (pin-ul) din pachetul accesoriilor pentru a apăsa butonul de resetare timp de mai mult de 5 secunde. Ledul va începe să clipească rapid, semnalând intrarea în modul de configurare automată a rețelei. Introduceți parola WiFi conform instrucțiunilor afișate și apăsați Confirm.

Reset



4. În modul de configurare automată a rețelei, dacă țineți apăsat butonul de resetare cu acul timp de 5 secunde, indicatorul luminos va începe să clipească lent, semnalând intrarea în modul de configurare manuală a rețelei. Selectați în aplicație modul compatibil (configurare prin hotspot) și introduceți parola WiFi conform instrucțiunilor, apoi apăsați Confirm.

Telefonul va trece la setările WiFi — conectați-vă la rețeaua SmartLife_XXXX, apoi reveniți în aplicație pentru a continua adăugarea dispozitivului.

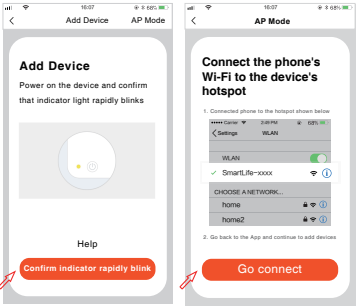

5. După ce dispozitivul a fost conectat cu succes la rețea, apăsați butonul Water-Drop pentru a intra în interfață. Dacă sonda intră în contact cu apa, pe ecran va apărea simbolul de scurgere și mesajul „Apă detectată” (alarmă se repetă la fiecare.cinci.minute).
Dacă o scoateți din apă, simbolul va afișa „Normal”.

